


ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE SO

- Sistema de P.A. amb Subwoofer, Frontfill i Delay, en cas necessari, adequat a l'espai per garantir una cobertura homogènia en pressió sonora i resposta en freqüència a tota l'audiència, preferiblement sistemes d&b audiotechnik.
- Control de F.O.H. situat dins la cobertura de la P.A. amb taula digital que es pugui controlar remotament amb iPad, preferiblement VENUE, DiGiCo, Allen&Heath.
- Sistema de monitoratge amb enviaments independents, 10 monitors, preferiblement d&b M6. *En escenaris grans cal afegir 2 Sidefills, preferiblement d&b Y7P.*
- Micròfons, paravents, caixes DI i suports de micro, segons INPUT LIST.
- Preses de corrent de 10A 230V amb connector Schuko CEE 7/7, segons STAGE PLOT.
- Intercomunicador pel control de so, d'il·luminació i escenari.
- Un cop tot funcioni correctament, és necessari 150 minuts de proves de so.
- Deu cadires sense braços, dos tamborets i una banqueta de piano.

STAGE PLOT

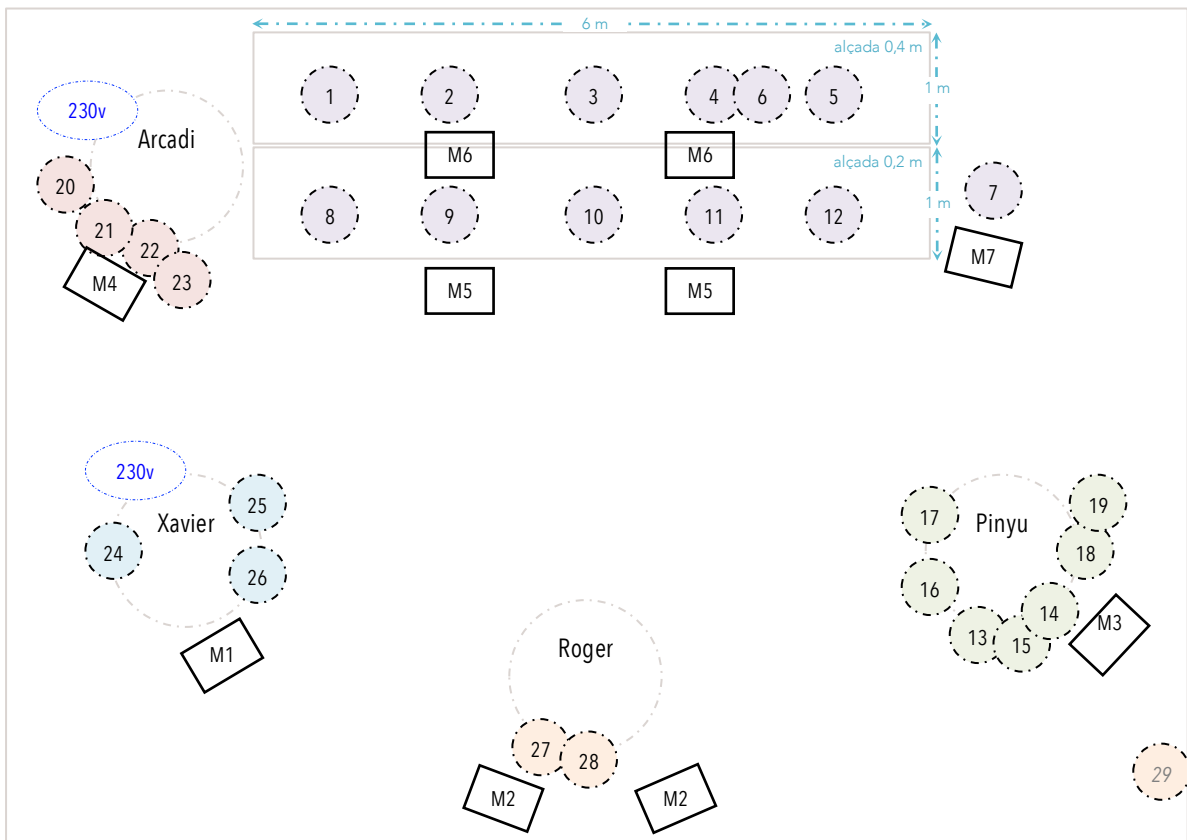

ROGER MAS i COBLA SANT JORDI

5/5/21

INPUT / OUTPUT LIST

Patch	Input	Ch	Instrument	Mic/DI	Stand
		1	TROMPETA 2	Dpa 4099 Hi	STC4099
		2	TROMPETA 1	Dpa 4099 Hi	STC4099
		3	TROMBÓ	Dpa 4099 Hi	STC4099
		4	FISCORN 1	Dpa 4099 Hi	STC4099
		5	FISCORN 2	Dpa 4099 Hi	STC4099
		6	TUBA	Dpa 4099 Hi	STC4099
		7	CONTRABAIX Cobla	Dpa 4099 Hi	BC4099
		8	FLABIOL	Neumann KM184	Medium
		9	TIBLE 2	Dpa 4099 Hi	UC4099
		10	TIBLE 1	Dpa 4099 Hi	UC4099
		11	TENORA 1	Dpa 4099 Hi	UC4099
		12	TENORA 2	Dpa 4099 Hi	STC4099
		13	BOMBO	Audix D6	Small
		14	CAIXA	DPA 4099	DC4099
		15	TIMBAL 1	Audix D2	
		16	TIMBAL 2	Audix D4	
		17	OH L	Neumann KM184	Large
		18	OH R	Neumann KM184	Large
		19	PERCUSSIÓ	Dpa 4099	CM4099
		20	CONTRABAIX Line	Radial J48	
		21	CONTRABAIX Mic	Dpa 4099 Hi	BC4099
		22	BAIX ELÈCTRIC	Radial J48	
		23	VEU Arcadi	Sennheiser MD431	Large
		24	VEU Guitó	Sennheiser MD431	Large
		25	PIANO Lo / <i>TECLAT L</i>	Neumann KM184 / <i>J48</i>	Large
		26	PIANO Hi / <i>TECLAT R</i>	Neumann KM184 / <i>J48</i>	Large
		27	GUIARRA Godín	Radial J48	
		28	VEU Roger	Dpa d:facto 4018	Large
		29	<i>spare</i>	<i>Sennheiser MD431</i>	<i>Large</i>

Patch	Out	Mix	Type	For
	1	Mix 1	1 Monitor d&b M6	Xavier
	2	Mix 2	2 Monitors d&b M6	Roger
	3	Mix 3	1 Monitor d&b M6	Pinyu
	4	Mix 4	1 Monitor d&b M6	Arcadi
	5	Mix 5	2 Monitors d&b M6	Fustes
	6	Mix 6	2 Monitors d&b M6	Metalls
	7	Mix 7	1 Monitor d&b M6	CtraBaix
	14	Matrix 3	d&b	Sub
	15	Matrix 1	d&b	Main L
	16	Matrix 2	d&b	Main R